



Caldera Diva Tecno

5 años
de garantía*

- ✓ Caldera mural a gas.
- ✓ Calefacción + agua caliente.
- ✓ Rendimiento superior al 90%.
- ✓ Compatible con sonda externa.
- ✓ Flujómetro.
- ✓ Intercambiador de placas.
- ✓ 15 años de abastecimiento en repuestos garantizado.**



INDUSTRIA NACIONAL

*Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.
**Aplica únicamente en productos fabricados por PEISA a partir de julio de 2019 en adelante.

Una empresa de **fv**

Caldera Diva Tecno

Descripción:


Las calderas murales Diva Tecno poseen intercambiador de placas, lo que las hace altamente resistentes, incluso para utilizar en zonas de aguas duras. Producen agua caliente para calefacción y uso sanitario, alcanzando un rendimiento de más de 90%.

Características:


- Flujómetro: garantiza la precisión y estabilidad de temperatura del agua, ante variaciones en la demanda.
- Terminal para ventilaciones verticales y horizontales.
- Compatible con sonda externa: anticipa la temperatura exterior, favoreciendo el ahorro energético.
- Rebatimiento total del tablero.
- Ventilación: Tiro forzado (coaxial o dividido).
- Gas natural o gas licuado.

			MODELOS DIVA TECNO			
			UNIDAD	24 DS F Metro	24 DS F	32 DS F
POTENCIA						
Potencia consumida PCS (máx.)	GN	Kcal/h	19.800	26.300	32.000	
Potencia entregada PCS (máx.)		Kcal/h	17.820	23.670	28.800	
Potencia consumida PCS (máx.)	GL	Kcal/h	19.800	23.000	28.500	
Potencia entregada PCS (máx.)		Kcal/h	17.820	20.700	25.650	
Rendimiento nominal (PCI)		%	90	90	90	
CALEFACCIÓN						
Rango regulación radiadores		°C	29-85	29-85	29-85	
Rango regulación piso radiante		°C	15-55	15-55	15-55	
Capacidad vaso de expansión		l	8	8	8	
Presión de trabajo (máx.)		bar / Mpa	3 / 0.30	3 / 0.30	3 / 0.30	
AGUA SANITARIA						
Salida continua Δt° 20 °c (GN)		l/min	14	20	23	
Presión agua sanitaria (máx.)		bar / Mpa	4,5 / 0,45	4,5 / 0,45	4,5 / 0,45	
Rango regulación agua sanitaria		°C	30-60	30-60	30-60	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS						
Tensión		V CA	220	220	220	
Frecuencia		Hz	50	50	50	
Potencia		W	150	150	150	
DIMENSIONES						
Alto x ancho x profundidad		mm	700 x 400 x 320			
Peso		kg	35	35	36	
Conexión Mandada / Retorno		-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	
Conexión Entrada / Salida ACS		-	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	
Conexión Entrada Gas		-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	


Vista frontal

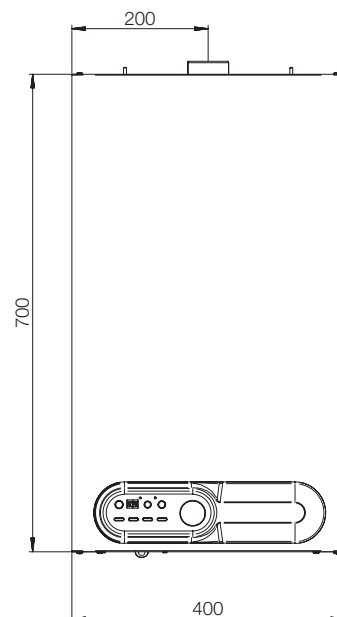

Vista superior

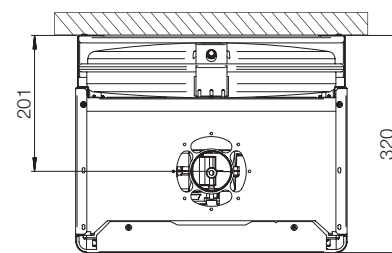

Vista inferior

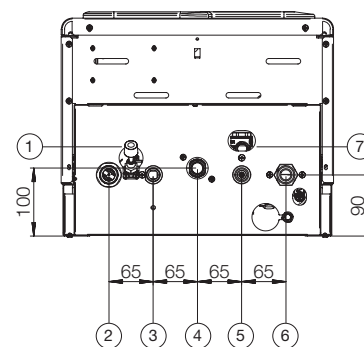

Referencias

- 1 - Grifo de llenado
- 2 - Mandada de calefacción
- 3 - Salida agua caliente sanitaria
- 4 - Entrada de gas
- 5 - Entrada de agua fría sanitaria
- 6 - Retorno de calefacción
- 7 - Descarga válvula de seguridad

Unidad de medida: mm.

Más información:

www.peisa.com.ar