


Toallero Sahara

Manual de instalación y mantenimiento.

Modelos
Blanco
Cromado

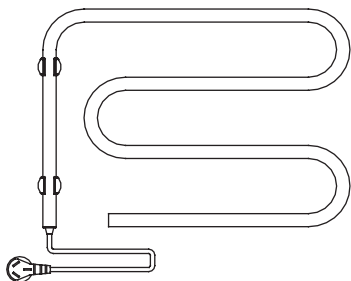

 **PEISA**

Una empresa de **fv**

INFORMACIÓN GENERAL

Introducción:

PEISA recomienda la lectura de este manual antes de proceder a instalar el toallero SAHARA. Si después de su lectura todavía quedan interrogantes, comuníquese con la fábrica o con el representante local.

Este manual contiene información relativa a la instalación, mantenimiento, manejo y recomendaciones generales acerca del empleo de los toallero SAHARA.

El toallero se fabrica sólo para el uso proyectado.

Presentación

El toallero SAHARA es un elemento indispensable pensado para el confort de su baño que permite calefaccionar el ambiente y al mismo tiempo mantener las toallas tibias y secas.

Funciona con sistemas tecnológicamente de vanguardia y sus características principales son:

- Rebatible
- Optimo rendimiento térmico
- Rápida puesta en régimen
- Bajo peso
- Fácil montaje e instalación
- Acabado en pintura epoxi polimerizada a 180°C
- Fabricados en acero
- Resistente a la corrosión


Instrucciones y disposiciones

El montaje, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento deben ser efectuados por personal idóneo atendiendo las disposiciones y directivas técnicas de PEISA.

La instalación del toallero eléctrico debe observar las prescripciones de las normas y leyes vigentes, en particular en lo que se refiere a instalación de electricidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONALES

Ficha técnica

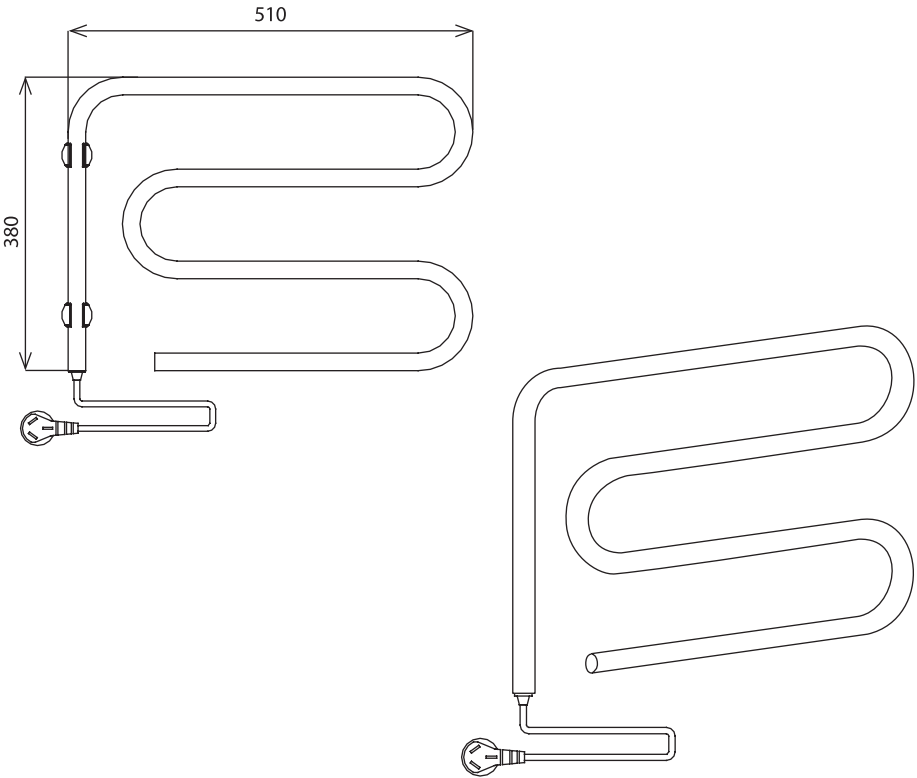

DESCRIPCIÓN	BLANCO	CROMADO
Peso	1.6 Kg.	1.6 Kg.
Potencia	65 W	60 W
Tensión	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Grado de protección	IP 64	IP64

INSTALACIÓN

Para su buen funcionamiento, el toallero SAHARA debe estar ubicado sobre la pared, respetando la distancia a la misma dada por las ménsulas provistas, bien alineado y a plomo.

Antes de fijar el mismo a la pared, es necesario verificar que exista un tomacorriente cercano para poder enchufar el cable de alimentación (no utilizar alargues).

La alimentación eléctrica al toallero SAHARA debe ser con una línea monofásica de 220/230v-50hz. No elimine la ficha colocando un adaptador o reemplazándola por otra de dos espigas, ya que esta última no es compatible con los tomacorrientes con toma de tierra.

Para su seguridad la instalación debe estar provista de un conductor a tierra. de no ser así, realice lo adecuado con personal especializado.

Para una rápida y simple instalación, se aconseja seguir las siguientes instrucciones:

- Posicionar la plantilla en la pared con la ayuda de un nivel y fijarla con cinta adhesiva.
- Perforar en los puntos "A" con mecha para mampostería diam. 6 mm. Retirar la plantilla y colocar los tarugos.
- Desarmar los soportes del toallero quitando el tornillo de sujeción. Dejar colocados los bujes plásticos en el toallero
- Fijar ambas bases de soporte a la pared mediante los tornillos provistos, asegurándolas firmemente. Las bases poseen ranuras para ajustes menores en su alineación.
- Presentar el toallero, posicionando los bujes en la base amurada, asegurándose de que la nervadura vertical del buje se aloje correctamente en la base, para evitar que el mismo gire.
- Armar el soporte, apretando firmemente el tornillo.

Importante:

El toallero debe instalarse con el cable de alimentación hacia abajo.

Si se daña el cordón de alimentación debe reemplazarse por original marca PEISA.

Advertencia: Este artefacto está diseñado para ser usado solamente en el secado de toallas o prendas humedecidas por agua.

MANTENIMIENTO

Para realizar la limpieza del toallero desconectar el mismo de la red eléctrica y limpiarlo solamente con un paño húmedo.

No deben utilizarse productos abrasivos sobre la superficie del mismo.

Manual

ANTIA PEISA GARANT

+54 11 4107-5200

info@peisa.com.ar

Asesoramiento a Profesionales

Av. del Libertador 6655

C1428ARJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

obras@peisa.com.ar

Servicio Técnico

0810-222-7378

www.peisa.com.ar/service

peisa.com.ar



Una empresa de **fv**